

Instalační panel 3U s DIN lištou do 19" rozvaděče

Pro umístění velkého množství elektrických komponentů se standardizovaným uchycením na DIN lištu, nabízíme panel pro instalaci těchto modulárních přístrojů.

Tento panel v zástavné výšce 19" 3U umožňuje optimálně umístit a následně propojit tyto většinou silové prvky v rozvaděči, a to odděleně od ostatního zařízení a kabeláže.

Panel je standardně vybaven DIN lištou a předním krytem s otvorem 400 x 46 mm. Celý panel lze pomocí zemnicího šroubu propojit k centrálnímu bodu v rozvaděči.

Rozměry:

výška 133 mm (3U)

šířka 19" (šířka vnitřního prostoru 430 mm)

hloubka 60 mm

Kapacita panelu:

22 modulárních přístrojů šířky 17,5 mm


Materiál:

ocelový zinkovaný plech lakovaný práškovou barvou v odstínu RAL 7035 (šedá) nebo RAL 9005 (černá)


Rozsah dodávky:

Prázdný instalační panel (1 ks), skládající se z následujících dílů:

- základna s DIN lištou a uzemňovacím šroubem
- přední kryt
- montážní materiál pro upevnění předního krytu

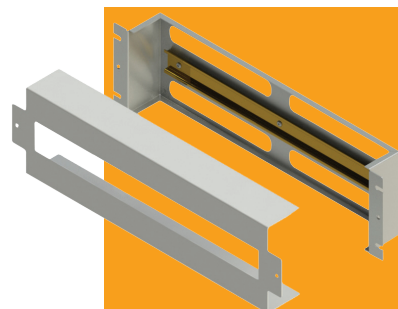

příklad osazení v rozvaděči
Solarix LC-18

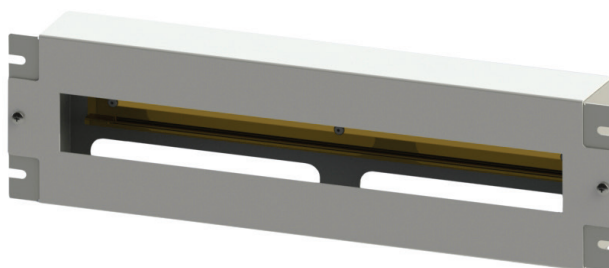

Katalogové číslo šedá	Katalogové číslo černá	Popis
80138324	80138325	Instalační panel 3U s DIN lištou do 19" rozvaděče