


Konektory Solarix



Konektory Solarix typu RJ11, RJ12 a RJ45 jsou spolehlivé komponenty, které jsou konstrukčně uzpůsobeny tak, aby bylo zajištěno bezchybné spojení mezi kontakty konektoru a měděnými vodiči datového kabelu. Konektory jsou dostupné pro rozdílné typy kabelů, a to pro kabely drát a kabely licnu. Kontakty konektorů RJ45 kategorie 5E a kategorie 6 jsou kryty 50 μ zlata. Tyto konektory jsou dostupné ve stíněné i nestíněné verzi. V případě konektorů RJ11 a RJ12 je krytí zlatem 15 μ a tyto konektory jsou určeny především pro telefonní příslušenství. Konektory jsou baleny po 100 ks.

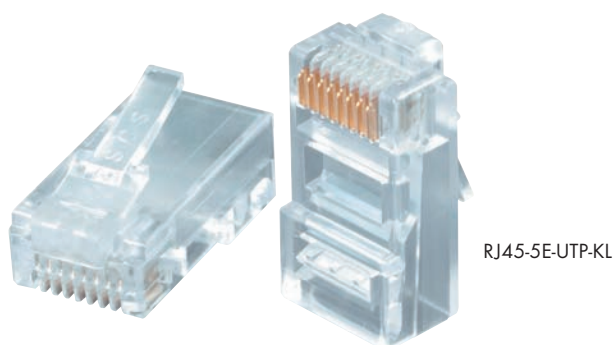

RJ45-5E-UTP-KL



RJ45-6-STP-KL



RJ45-6-UTP-KL

RJ45-5E-UTP-KD



RJ45-5E-STP-KL

RJ12-3-UTP-KL



RJ11-3-UTP-KL

OZNAČENÍ	POPIS
RJ45-6-UTP-KD	Konektor RJ45 CAT6 8p8c nestíněný na drát
RJ45-6-STP-KD	Konektor RJ45 CAT6 8p8c stíněný na drát
RJ45-6-UTP-KL	Konektor RJ45 CAT6 8p8c nestíněný na licnu
RJ45-6-STP-KL	Konektor RJ45 CAT6 8p8c stíněný na licnu
RJ45-5E-UTP-KD	Konektor RJ45 CAT5E 8p8c nestíněný na drát
RJ45-5E-STP-KD	Konektor RJ45 CAT5E 8p8c stíněný na drát
RJ45-5E-UTP-KL	Konektor RJ45 CAT5E 8p8c nestíněný na licnu
RJ45-5E-STP-KL	Konektor RJ45 CAT5E 8p8c stíněný na licnu
RJ12-3-UTP-KL	Konektor RJ12 CAT3 6p6c nestíněný na licnu
RJ11-3-UTP-KL	Konektor RJ11 CAT3 6p4c nestíněný na licnu
RJ10-3-UTP-KL	Konektor RJ10 CAT3 4p4c nestíněný na licnu

Podporované protokoly:	1000BaseT a nižší (CAT5E a CAT6), 10BaseT (CAT3)
Typ konektoru:	RJ45, RJ12, RJ11, RJ10
Min. životnost konektoru:	1 000 zapojení/odpojení
Krytí kontaktů:	50 μ zlata (CAT5E a CAT6) , 15 μ zlata (CAT3)
Materiál nekovových částí:	FR plast podle UL94-0
Velikost vodiče:	AWG 28–23
Skladovací teplota:	-40–70 °C
Provozní teplota:	-10–60 °C
Max. provozní vlhkost:	93 %

Konektor
 RJ10 4p4c a 4p2c
 RJ11 6p4c
 RJ12 6p6c
 RJ45 8p8c

Pozice/Kontakt (Position/Contact)
 propojení tel. sluchátka s tel. přístrojem
 připojení tel. přístroje do tel. zásuvky
 připojení tel. přístroje do tel. zásuvky
 propojení datových nebo ISDN panelů