

Příslušenství

19" police


Police Atrack jsou určeny k uložení různých zařízení do 19" rozvaděče – tj. používají se především tam, kde nelze tyto zařízení uchytit do 19" rámu (např. stolní UPS, LCD monitory atd.). Police Atrack se dodávají jako pevné nebo výsuvné a do 19" vertikálních lišt je lze uchytit ve 2 nebo 4 bodech. Perforované dno police zajišťuje snadný průchod vzduchu. Povrchová úprava je provedena práškovou technologií. Standardní barva je šedá (RAL 7035) a černá (RAL 9005).

Police pevné

Pevné police se vyrábějí ve standardních hloubkách od 150 do 650 mm a výškách 1U a 2U. Pevné police jsou konstruovány pro uchycení do 19" lišt ve 2 bodech (tj. přední popř. zadní lišty) nebo pro uchycení ve 4 bodech (tj. přední i zadní lišty). Na zakázku lze dodat pevné police s hloubkou 750 a 850 mm s nosností 60 a 100 kg, které se uchycují v 6 bodech.

Nosnost pevných polic:


- 2 bodové 1U – 10 kg
- 2 bodové 2U – 15 kg
- 4 bodové 1U – 40 kg
- 4 bodové 2U – 45 kg

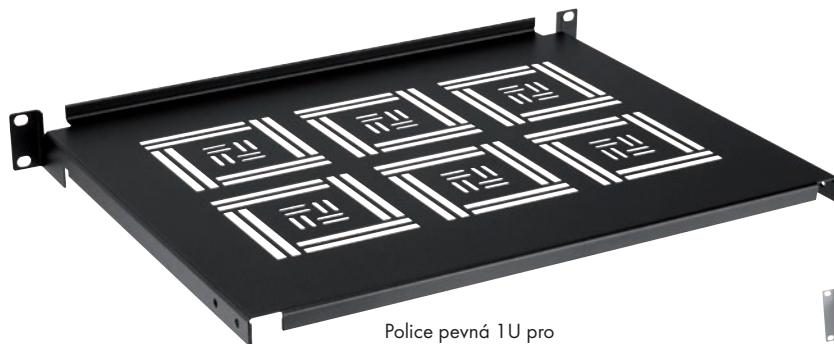

Police pevná 1U pro uchycení ve 2 bodech



Police pevná 1U pro uchycení ve 4 bodech

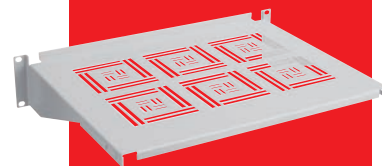

Police pevná 2U pro uchycení ve 2 bodech

Katalog. č. černá	Katalog. č. šedá	Popis	Výška (v U)	Hloubka (v mm)	Nosnost (v kg)
80500150	86030150	Police pevná, výška 1U, uchycení ve 2 bodech	1	150	10
80500250	86030250	Police pevná, výška 1U, uchycení ve 2 bodech	1	250	10
80191454	80191455	Police pevná, výška 1U, uchycení ve 2 bodech	1	350	10
80500350	80500351	Police pevná, výška 2U, uchycení ve 2 bodech	2	350	15
80500450	86500451	Police pevná, výška 2U, uchycení ve 2 bodech	2	450	15
80500550	80500552	Police pevná, výška 2U, uchycení ve 2 bodech	2	550	15
80501250	80501251	Police pevná, výška 1U, uchycení ve 4 bodech	1	250	40
80501350	86031350	Police pevná, výška 1U, uchycení ve 4 bodech	1	350	40
80192451	86031450	Police pevná, výška 1U, uchycení ve 4 bodech	1	450	40
80192452	86031550	Police pevná, výška 1U, uchycení ve 4 bodech	1	550	40
80192466	80146500	Police pevná, výška 1U, uchycení ve 4 bodech	1	650	40
80501550	80501551	Police pevná, výška 2U, uchycení ve 4 bodech	2	550	40

ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE UCELENÉHO SYSTÉMU

