


Optický kabel

DROP1000 univerzální kabel Solarix 16vl

Solarix DROP1000 optický kabel je univerzální samonosný 2-16 vláknový kabel s těsnou sekundární ochranou (Tight Buffer), určený pro různá prostředí a různé způsoby použití. Značný objem aramidových vláken propůjčuje kabelu bezkonkurenční pevnost v tahu – 1000 N, umožňující instalaci převěsem až na vzdálenost 150 m. Maximální průměr menší než 4 mm je vhodný tam, kde je nutná úspora místa či použití více kabelů ve svazku, např. v FTTx aplikacích. UV stabilní LSZH plášť dovoluje užití kabelu jak v budovách, tak venku.

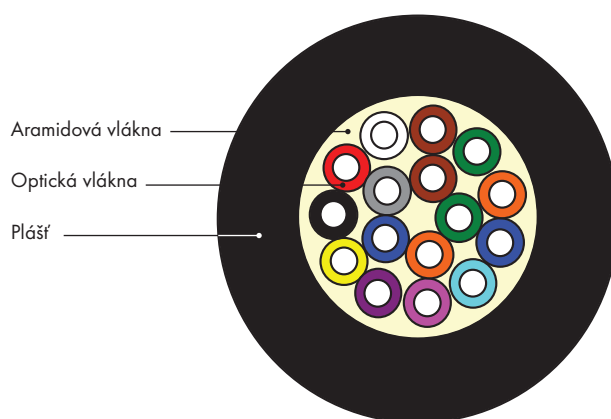

2000 m



500 m

TECHNICKÉ ÚDAJE

typ kabelu	samosoný DROP kabel s LSZH pláštěm, vlákna s těsnou sek. ochranou
specifikace vlákna	SM 9/125 (Corning G.657A2)
barva vláken	modrá, oranžová, zelená, hnědá, šedá, bílá, červená, černá, žlutá, fialová, růžová, tyrkysová, modrá s pruhem, oranžová s pruhem, zelená s pruhem, hnědá s pruhem
tahový prvek	vodublokující aramidová příze
tloušťka pláště (mm)	≥ 0,7
barva pláště	černá
materiál pláště	UV stabilní LSZH
průměr kabelu	3,9 ± 0,2
hmotnost kabelu	14,0 kg/km
min. poloměr ohybu	4 x průměr kabelu (krátkodobě) 7 x průměr kabelu (dlouhodobě)
útlum (dB/km)	≤ 0,4 při 1310 nm ≤ 0,3 při 1550 nm
max. tahová odolnost	1000 N (deformace vlákna 0,8 %)
odolnost v tlaku	500 N/100 mm – krátkodobě
teplota (°C)	instalační -5–40 provozní -20–50 skladovací -25–60

KK	POPIS
70291160	DROP1000 univerzální kabel Solarix 16vl 9/125, 3,9mm LSZH, černý, G.657A
70291165	DROP1000 univerzální kabel Solarix 16vl 9/125, 3,9mm LSZH, černý, G.657A, 500 m