


Kategorie 5E

High-Density patch panely Solarix

Patch panely Solarix s označením SX24HD-5E-UTP-BK a SX24HD-5E-STP-SL jsou vysokohustotní 19" patch panely s výškou 0,5U, které jsou osazeny 24 porty RJ45 a duální IDC svorkovnicí 110/Krone. U těchto panelů je důraz kladen na maximální úsporu místa v rozvaděči, kdy do výšky 1U lze jednoduše nainstalovat až 48 portů. Tyto high-density panely Solarix jsou dostupné ve stíněném i nestíněném provedení a bez problémů splňují požadavky definované v mezinárodních standardech ANSI/TIA/EIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 včetně všech nejnovějších dodatků pro kategorii 5E. Panely jsou navrženy tak, aby byly robustní, spolehlivé, poskytovaly maximální výkon a umožňovaly jednoduchou instalaci. Součástí těla těchto panelů je vyvazovací lišta, která umožňuje pevné uchycení a přehledné uspořádání datového kabelu. Barva nestíněného high-density patch panelu Solarix je černá, v případě stíněného provedení je tento panel vyroben z nerezové oceli.

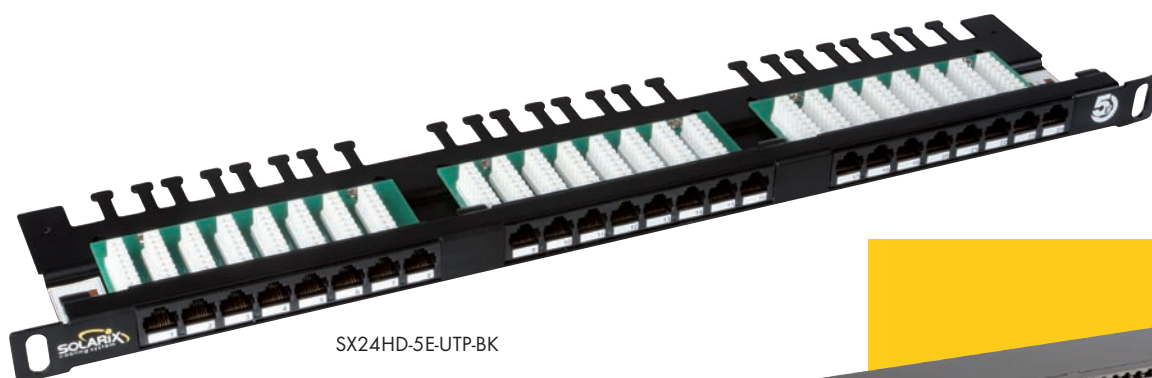


SX24HD-5E-UTP-BK




SX24HD-5E-STP-SL

OZNAČENÍ	POPIS
SX24HD-5E-UTP-BK	19" patch panel Solarix 24 x RJ45 CAT5E UTP s vyv. lištou černý 0,5U
SX24HD-5E-STP-SL	19" patch panel Solarix 24 x RJ45 CAT5E STP s vyv. lištou nerez 0,5U

Podporované protokoly:	1000BaseT a nižší
Počet portů:	24 x RJ45
Min. životnost portu:	1 000 zapojení/odpojení
Krytí kontaktů:	50 μ zlata a 100 μ niklu
Svorkovnice:	duální 110/Krone 8p8c
Min. životnost svorkovnice:	200 zařezání
Velikost vodiče:	AWG 26-22
Materiál nekovových částí:	FR plast podle UL94-0
Barva těla panelu:	černá (UTP) a nerez (STP)
Velikost:	1U
Výška:	22 mm
Šířka:	484 mm
Hloubka:	100 mm
Skladovací teplota:	-40-70 °C
Provozní teplota:	-10-60 °C
Max. provozní vlhkost:	93 %

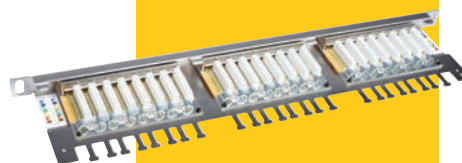

SX24HD-5E-STP-SL

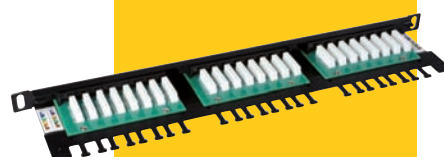

SX24HD-5E-UTP-BK

HVĚZDNÉ ŘEŠENÍ