


Kategorie 5E

Keystony Solarix – zařezávací a samořezné


Keystony produktové řady Solarix – **kategorie 5E** jsou nabízeny jak v nestíněné, tak i ve stíněné verzi, a to v provedení s duální 110/Krone svorkovnicí nebo svorkovnicí se samořezným mechanismem. Oba tyto typy svorkovnic jsou označeny barevným schématem podle způsobu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B, a lze do nich zařezat kabely s vodiči o velikosti AWG 26 – 22. Keystony Solarix – **kategorie 5E** jsou velmi kvalitní komponenty, které nabízejí vysokou spolehlivost, vynikající funkčnost a velmi jednoduchou instalaci. Tyto keystony rovněž splňují parametry specifikované v mezinárodních standardech ANSI/TIA/EIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 včetně všech nejnovějších dodatků. Standardní barva nestíněných keystonů je černá, u stíněné verze je tělo modulu oplechováno stříbrnou kovovou částí. Pro bezpečné zařezávání keystonů ve variantě s IDC svorkovnicí je k dispozici montážní držák SXXJ-MD-BU určený k zafixování keystonu na pracovní ploše.

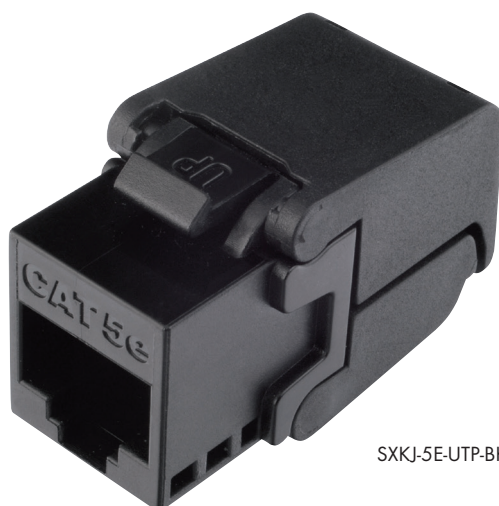


SXXJ-5E-UTP-BK-SA



SXXJ-5E-STP-BK-SA



SXXJ-5E-UTP-BK



SXXJ-5E-STP-BK



SXXJ-MD-BU

OZNAČENÍ	POPIS
SXXJ-5E-UTP-BK	Keystone Solarix CAT5E UTP RJ45 černý zařezávací
SXXJ-5E-STP-BK	Keystone Solarix CAT5E STP RJ45 černý zařezávací
SXXJ-5E-UTP-BK-SA	Keystone Solarix CAT5E UTP RJ45 černý samořezný
SXXJ-5E-STP-BK-SA	Keystone Solarix CAT5E STP RJ45 černý samořezný
SXXJ-MD-BU	Montážní držák pro keystony Solarix modrý

Podporované protokoly:	1000BaseT a nižší
Min. životnost portu:	1 000 zapojení/odpojení
Krytí kontaktů:	50 μ zlata a 100 μ niklu
Svorkovnice:	duální 110/Krone nebo samořezná
Min. životnost svorkovnice:	200 zařezání
Velikost vodiče:	AWG 26–22
Materiál nekovových částí:	FR plast podle UL94-0
Skladovací teplota:	-40–70 °C
Provozní teplota:	-10–60 °C
Max. provozní vlhkost:	93 %



MĚNÍME SVĚT SÍTÍ