


Optický kabel

Zafukovací kabely SXKO-MICRO-OS-HDPE MICRO Solarix 8 – 48vl

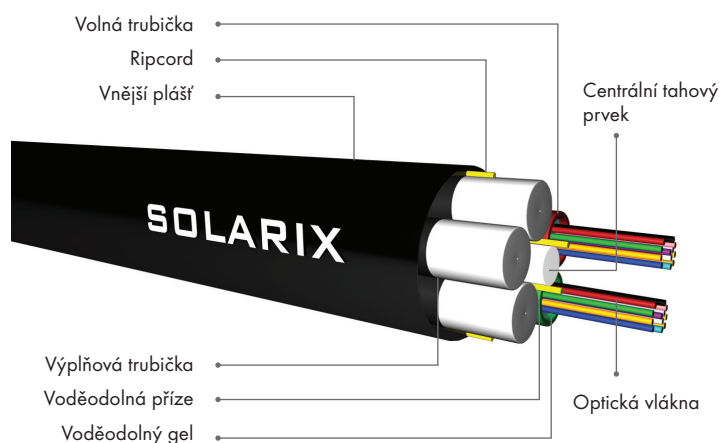

BAREVNÉ ZNAČENÍ VLÁKEN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
modrá	oranžová	zelená	hnědá	šedá	bílá	červená	černá	žlutá	fialová	růžová	tyrkysová

PARAMETRY A STRUKTURA KABELU

počet vláken	12, 24, 48
počet vláken v trubičce	12
počet prvků v kabelu	5
průměr kabelu	53 mm
hmotnost kabelu (kg/km)	12: 20, 24: 21, 48: 24
krátkodobá tahová odolnost	500 N
krátkodobá tlaková odolnost	450 N/100 mm

PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ PARAMETRY KABELU

typ vlákna	G.652.D
min. poloměr ohybu	10 x průměr kabelu (krátkodobě) 20 x průměr kabelu (dlouhodobě)
útlum (dB/km)	≤ 0,38 při 1310 nm ≤ 0,24 při 1550 nm
teplota (°C)	instalační -10-40 provozní -40-60 skladovací -40-60

OBJEDNACÍ KÓDY

KK	OZNAČENÍ	POPIS
70299089	SXKO-MICRO-8-OS-HDPE	Venkovní kabel MICRO MLT Solarix 8vl 9/125, HDPE, černý
70299129	SXKO-MICRO-12-OS-HDPE	Venkovní kabel MICRO MLT Solarix 12vl 9/125, HDPE, černý
70299249	SXKO-MICRO-24-OS-HDPE	Venkovní kabel MICRO MLT Solarix 24vl 9/125, HDPE, černý
70299489	SXKO-MICRO-48-OS-HDPE	Venkovní kabel MICRO MLT Solarix 48vl 9/125, HDPE, černý