

Nástěnné rozvaděče

19" nástěnný rozvaděč pro instalaci na zed' a do zdi LC-18

Jednou z dobrých voleb pro menší instalace a lokální sítě je rozvaděč Solarix LC-18, se svým uzpůsobením pro instalaci na zed' nebo do zdi.

Moderní nástěnný datový rozvaděč Solarix LC-18 je určen pro instalaci prvků síťových kabelází menšího rozsahu, nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů.

Rozvaděč Solarix LC-18 je tvořen skeletem, který se vyznačuje velkou pevností a tuhostí. Z čelní strany je rozvaděč osazen plechovými dveřmi se dvěma panty a kovovým zámekem na patentní klíč. Tyto plechové dveře jsou doplněny perforací, pro pasivní ventilaci zařízení umístěné v rozvaděči.



Vstup kabelů je možný předpřipravenými otvory v zádech i ve všech stěnách rozvaděče. V zadní části rozvaděče jsou připraveny otvory pro uchycení na zed'.

19" rámy mají rozměry 4U a 11U ve vertikálním směru a 2U v horizontálním směru.


Na skříní a rámu jsou připravené otvory, které určují pozice při sestavení. Rám lícuje s dveřmi, pak je úhel otevření dveří cca 110°, nebo dveře jsou z rámu vysunuty, pak je úhel otevření dveří 180°.

Standardní provedení

- venkovní rozměry 550x550x150 mm
- v dodávce 3 páry vertikálních 19" lišt pro montáž zařízení 2U, 4U a 11U
- dveře otevíratelné v úhlu 180°, možnost zvolit pravé nebo levé zavírání
- přední perforované dveře s 1-bodovým zámekem na patentní klíč
- kabelové prostupy ve spodní, horní i zadní části
- v zadní části 4 otvory o průměru 6,5 mm pro uchycení na stěnu
- zemnicí káblík propojující tělo rozvaděče se dveřmi
- nosnost 30 kg
- stupeň krytí: IP 20

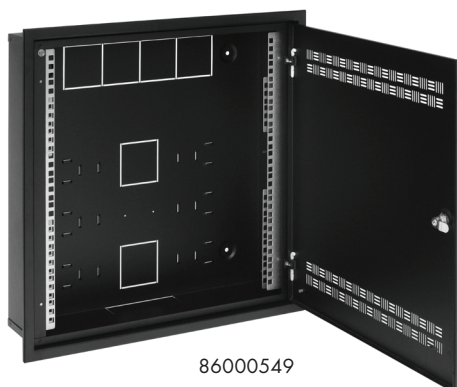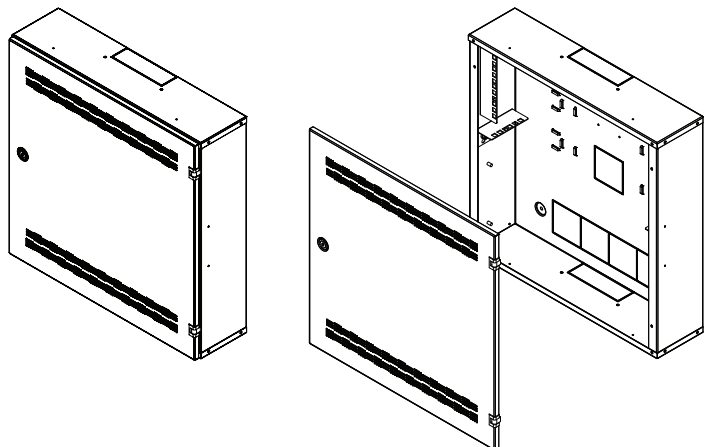

86000549

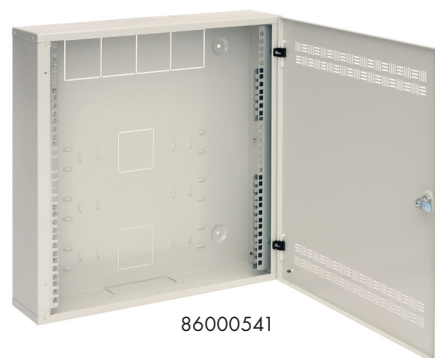

86000541

Nástěnné rozvaděče


19" nástěnný rozvaděč pro instalaci na zed' a do zdi LC-18

Povrchová úprava

Provedena práškovou technologií pro vnější prostředí dle vzorníku barev RAL. Standardem je RAL 7035 (světle šedá) RAL 9005 (černá) a RAL 9003 (bílá).

Příslušenství

Ke skříní je možné přibojednat velké množství příslušenství, jako jsou záslepky, vyvazovací panely a mnoho dalších včetně speciálního příslušenství na přání zákazníka.

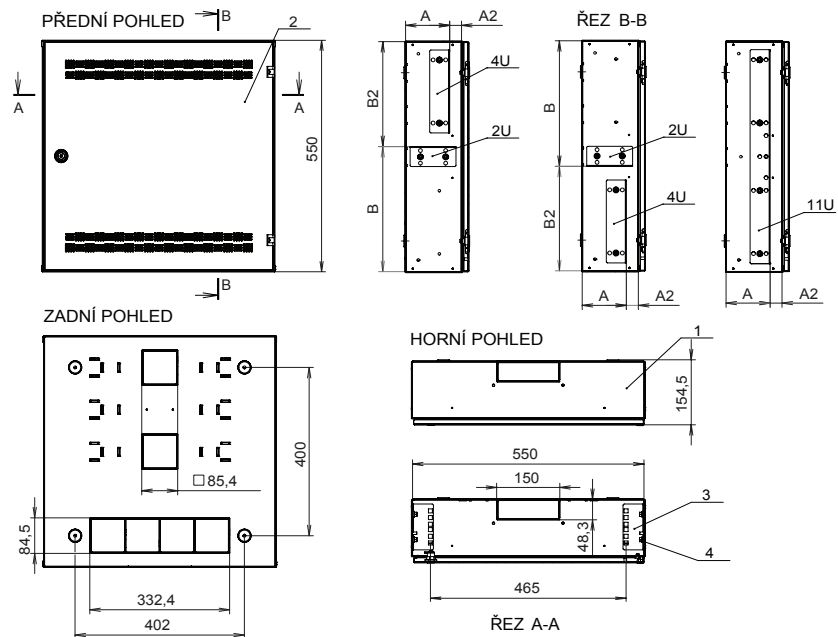

Vnitřní rozměry pozic lišt (v mm)

| | A | A2 | B | B2 |
|----------|-----|------|-------|-------|
| pozice 1 | 89 | 43,3 | 283,3 | 264,3 |
| pozice 2 | 104 | 28,3 | 298,3 | 249,3 |
| pozice 3 | 119 | 13,3 | 313,3 | 234,3 |

| Katalog. číslo | Model | Délka lišt | Celk. výška (v mm) | Šířka (v mm) | Hloubka (v mm) | Váha (v kg) |
|----------------|---|------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|
| 86000561 | Rozvaděč SOHO LC-18, 550x550, BK RAL 9005 | 2/4/11 U | 550 | 550 | 150 | 10 |
| 86000541 | Rozvaděč SOHO LC-18, 550x550, šedá RAL 7035 | 2/4/11 U | 550 | 550 | 150 | 10 |
| 86000549 | Rozvaděč SOHO LC-18 do zdi, 550x550, BK RAL 9005, rámeček k zazdění | 2/4/11 U | 550 | 550 | 150 | 11 |
| 86000548 | Rozvaděč SOHO LC-18 do zdi, 550x550, šedá RAL 7035, rámeček k zazdění | 2/4/11 U | 550 | 550 | 150 | 11 |
| 86000562 | Rozvaděč SOHO LC-18 do zdi, 550x550, bílá RAL 9003, rámeček k zazdění | 2/4/11 U | 550 | 550 | 150 | 11 |

Měníme svět sítí